


LET OP!

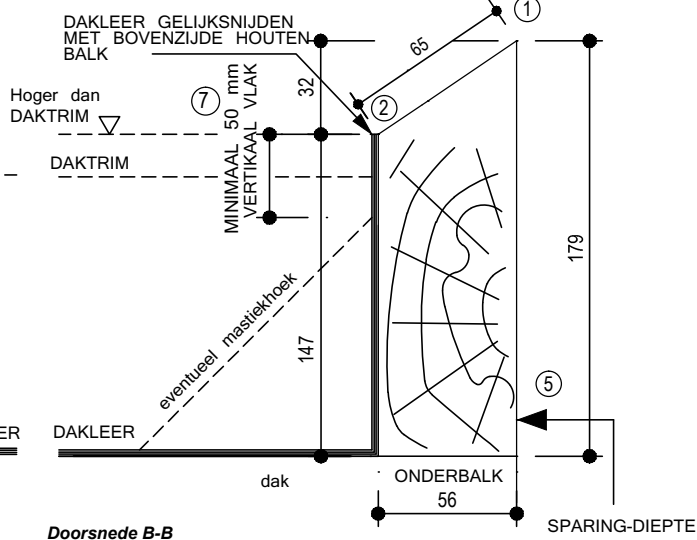

MAATVOERINGEN TYPES TENTDAK

SPARINGSDIEPTE =
1780

HELLINGSHOEK =
30°

SPARINGSBREEDTE KAREL/GERDA =
1694

SPARINGSBREEDTE KLAAS/GRIET =
2484

SPARINGSBREEDTE KEES/GONNIE =
3274

ALLE MATEN IN mm

AANDACHTSPUNTEN:

- ① DE ONDERBALK DIEN AANGESCHUIND TE ZIJN CONFORM DOORSNEDE B.
- ② DE DAKBEDEKKING MOET MET DE BOVENZIJDEN VAN DE RAND- EN ONDERBALK GELIJK ZIJN EN MAG ER NIET OVERHEEN WORDEN AANGEBRACHT. ER MOET EEN VERTICAAL STUK VAN MINIMAAL 50MM AANWEZIG ZIJN BOVEN DE EVENTUELE MASTIEKHOEK.
- ③ ER WORDEN KOPSCOTTEN GEPLAATST TIJDENS DE MONTAGE.
- ④ DE OPGEGEVEN DAGMATEN (BREEDTE + DIEPTE) ZIJN ZONDER AFWERKINGEN
- ⑤ DE AFWERKING VAN DE DAGKANTEN KAN PAS WORDEN UITGEVOERD NA HET PLAATSEN VAN DE KOEPEL.
- ⑥ DE RANDBALKEN EN ONDERBALK DIENEN VOLDOENDE TE WORDEN BEVESTIGD OP DE ONDERGROND ZODAT ER EEN CONSTRUCTIEF GEHEEL WORDT GEVORMD.
- ⑦ HET LAAGSTE PUNT VAN DE ONDERBALK MOET BOVEN DE DAKTRIM UITSTEKEN TER VOORKOMING VAN WATEROVERLAST

KOEPPEL
KAMPIOEN.NL

t 040-780-2403

i hallo@koepelkampioen.nl

e www.koepelkampioen.nl

DATUM
1-9-2018

BLAD
TD1